

Snelstartgids



www.sar-tick.com

Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 1,6 W/kg. U kunt de specifieke maximum SAR-waarden vinden op pagina 18 van deze gebruiksaanwijzing.

Wanneer u het apparaat draagt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire, zoals een houder, gebruiken of anderszins zorgen voor een afstand van 1,0 cm tot het lichaam om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het apparaat radiogolven kan uitzenden, ook als u niet belt.

De mobiele telefoon voldoet aan de vereisten van EN 60950-1: 2006 herziening A12: 2011. Bij gebruik van een headset verschijnt er een waarschuwing op het scherm als het volumeniveau hoger is dan 4. Als u op de linker functietoets voor Ja drukt, kan het volume verhoogd worden en herhaalt de telefoon de waarschuwing elke keer na 20 uur opgetelde luistertijd.



UW GEHOOR BESCHERMEN


Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau. Let goed op wanneer u het apparaat in de buurt van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.



ALCATEL
onetouch.

Nederlands - CJBICB4ALAEA

Uw mobiele telefoon....

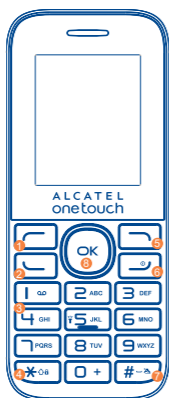

- 1 Linker functietoets
- 2 Oproeplogs (standby-scherm) Oproep verzenden
- 3 Voicemail (toets lang indrukken)
- 4 Vergrendelingsstoets (*06-toets lang indrukken)
- 5 Rechter functietoets
- 6 In-/uitschakelen Oproep beëindigen

- 7 Stille modus
- 8 Navigatietoets: Menu/Een optie bevestigen
- Volume verhogen
- Volume verlagen
- Nieuwe SMS
- Alarm

1.1 Toetsen



Navigatietoets
Optie bevestigen (druk in het midden van de toets)



Oproep verzenden
Toegang tot oproeplog (standby-scherm)



Het toestel aan- of uitzetten (lang indrukken)
Gesprek beëindigen



Terug naar standby-scherm



Linker functietoets



Rechter functietoets



Vanuit standby-scherm

- Indrukken: I invoeren

- Lang indrukken: Het voicemailnummer kiezen

In beweringsmodus:

- Indrukken: Symbolen invoeren

- Lang indrukken: cijfers invoeren



Vanuit standby-scherm

- Indrukken: nul invoeren

- Ingedrukt houden: +, '+ ' invoeren die worden gebruikt om een internationaal nummer te kiezen.

In beweringsmodus:

- Lang indrukken: 0 invoeren (cijfers toevoegen)



Vanuit standby-scherm

- Indrukken: * invoeren

- Lang indrukken: toetsenbord vergrendelen

In beweringsmodus:

- Indrukken: invoermethoden wijzigen

- Lang indrukken: schrijftaal wijzigen

#->A

Vanuit standby-scherm

- Indrukken: # invoeren

- Ingedrukt houden: de stille modus in-/uitschakelen
In beweringsmodus:

- Indrukken: spatie invoeren

- Lang indrukken: de symbolentabel openen

1.2 Pictogrammen standby-scherm



Accustatus



Stille modus: de telefoon trilt niet en bel- en pieptonen zijn uitgeschakeld.



Vliegmodus.



Headset aangesloten.



Alarmklok geprogrammeerd.



Gemiste oproepen.



Sterkte van het ontvangen netwerksignaal.



Ongelezen SMS.



Bericht is vol.



Oproep doorgeschakeld.

2 De telefoon gebruiksklaar maken ...

2.1 Instellen

Achterkant van de telefoon verwijderen of plaatsen



De accu verwijderen of plaatsen




De SIM1- en SIM2-kaart plaatsen of uit de telefoon halen



Plaats eerst de SIM1-kaart met de chip naar beneden en schuif deze in de linkerbehuizing. Plaats vervolgens de SIM2-kaart met de chip naar beneden en schuif deze in de rechterbehuizing. Als u de kaart wilt verwijderen, drukt u op de kaart en schuift u deze naar buiten.

Opladen van de accu



Sluit de acculader aan op uw telefoon en een stopcontact.

- Als de accu leeg is, kan het opladen ongeveer 20 minuten duren.
- Gebruik niet te veel kracht wanneer u de stekker in het stopcontact steekt.
- Zorg dat de accu goed in de telefoon zit voordat u de lader aansluit.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van de telefoon bevinden en goed bereikbaar zijn. Gebruik geen verlengsnoeren.
- Laad de accu helemaal op (ongeveer 3 uur) als u de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen, de duur van de achtergrondverlichting verminderen, enzovoort.



De accu is volledig opgeladen wanneer de animatie niet meer beweegt.

2.2 De telefoon inschakelen

Houd de -toets ingedrukt tot de telefoon wordt ingeschakeld.

2.3 De telefoon uitschakelen

Houd de -toets ingedrukt op het standby-scherm.

3 Oproepen.....

3.1 Bellen

Kies het gewenste nummer, druk op de -toets en kies SIM1 of SIM2 om te bellen. Als u een fout maakt, kunt u de onjuiste cijfers verwijderen door op de -toets te drukken. Druk op de -toets om het gesprek te beëindigen.

Alarmnummer bellen

Als u binnen het bereik van een netwerk bent, kunt u het alarmnummer bellen en op de -toets drukken om een alarmoproep te plaatsen. Toets het nummer in en bevestig het met ook wanneer er geen SIM-kaart in het toestel zit. U hoeft geen PIN-code in te voeren of het toetsenbord vrij te geven.

3.2 Uw voicemail bellen ⁽¹⁾

In dit menu kunt u uw SIM-voicemail zien

3.3 Gebeld worden

Wanneer u wordt gebeld, drukt u op de -toets om de oproep te beantwoorden. Druk op de -toets om de oproep te beëindigen.

3.4 Functies die beschikbaar zijn tijdens het gesprek

Tijdens een gesprek kunt u uw telefoonboek, agenda, SMS-berichten, enzovoort gebruiken zonder de verbinding te verbreken.

4 FM-radio

Uw telefoon beschikt over een radio. U kunt de applicatie gebruiken als een traditionele radio met opgeslagen zenders. In de FM-radiointerface drukt u op om het afspeken van de huidige zender te starten/te pauzeren. Druk op om het volume in te stellen.

5 Oproep logs

U kunt toegang krijgen tot het SIM1- en SIM2-oproepgeheugen door vanuit het standby-scherm op te drukken, of door op de -toets te drukken en in het menu het -pictogram te selecteren.

In dit menu krijgt u uw gehele oproepgeschiedenis te zien.

6 Alarm

Uw mobiele telefoon is voorzien van een ingebouwde wekker met sluimerfunctie.

7 Extra.....

7.1 Calculator

Druk op de toetsen voor omhoog, omlaag, links, rechts en OK om +, -, x, ÷, %, en = te selecteren.

Druk op om het teken te wissen.

7.2 Kalender

Als u dit menu oproept ziet u de datum op een kalender met maandweergave; u kunt naar elke willekeurige datum gaan.

7.3 Eenheidsomzetting

De functie voor omrekenen biedt ondersteuning voor het converteren van gewichten en afstanden.

7.4 Zaklamp

Schakel de zaklamp in/uit wanneer u dat wilt. Houd op het standby-scherm de toets 5 ingedrukt om de zaklamp in/uit te schakelen.

7.5 Oproepfilter

Met deze functie kunt u een zwarte lijst/witte lijst maken.

7.6 Services

STK-service is de toolkit van de SIM-kaart. Deze telefoon ondersteunt de servicefunctie. De specifieke items zijn afhankelijk van de SIM-kaart en het netwerk. Het servicemenu wordt automatisch aan het menu van de telefoon toegevoegd indien dit wordt ondersteund door het netwerk en de SIM-kaart.

8 Bericht

Selecteer "**Berichten**" in het hoofdmenu voor toegang tot de berichten en kies "**Bericht schrijven**" om het bericht te schrijven. U kunt een bericht typen en het verzenden naar een ontvanger in het telefoonboek van de SIM1 of SIM2-kaart. Selecteer "**Opties**" tijdens het schrijven van een bericht om toegang tot alle berichtopties te krijgen.



SMS-berichten worden groter als u bepaalde letters (met accenten) gebruikt. Dit kan tot gevolg hebben dat er meerdere SMS-berichten worden verzonden naar de ontvanger.

9 Profielen.....

U kunt meerdere gebruikersprofielen instellen op de mobiele telefoon, zodat u bepaalde instellingen kunt aanpassen aan specifieke gebeurtenissen en omgevingen.

10 Games.....

Met deze functie kunt u eenvoudige games spelen.

11 Contacten.....

11.1 Toegang tot contacten

U kunt toegang krijgen tot uw contacten door op te drukken op het standby-scherm of door op de -toets te drukken en het -pictogram in het menu te selecteren. In dit menu krijgt u alle contacten te zien.

11.2 Contact toevoegen

U kunt een nieuw contact aan de telefoon, SIM1-kaart of SIM2-kaart toevoegen door "Nieuw" te selecteren in het menu "Opties".

12 Instellingen.....

Selecteer het menu in het hoofdmenu en selecteer de gewenste functie om uw telefoon aan te passen: Telefooninstellingen, Oproepinstellingen, Netwerk, Beveiliging, Fabriekinstellingen herstellen.

13 Invoermodus

In deze modus kunt u tekst typen door een letter te kiezen of een reeks tekens die aan een toets verbonden zijn. Druk meerdere malen op de toets totdat de gewenste letter gemarkeerd is. Als u de toets loslaat, wordt de gemarkeerde letter in de tekst ingevoerd.

ALCATEL is een handelsmerk van Alcatel-Lucent en wordt onder licentie gebruikt door TCL Communication Ltd.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd
Alle rechten voorbehouden

TCL Communication Ltd behoudt zich het recht voor om materiaal of technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

⁽¹⁾ Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of services op de SIM beschikbaar zijn.

Adviezen voor veilig gebruik.....

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw tefoon gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

• VEILIGHEID IN DE AUTO:

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een handsfree-voorziening (carkit of headset). Daarom adviseren wij om uw telefoon tijdens het autorijden niet te gebruiken.

Gebruik uw telefoon en de headset niet om onder het rijden naar muziek of de radio te luisteren. Het gebruik van een headset kan gevaarlijk zijn en is in sommige landen verboden.

De straling van de ingeschakelde telefoon kan storingen veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om:

- uw telefoon niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen.

- bij de fabrikant of de dealer te informeren of de elektronische systemen in de auto goed zijn afgeschermd tegen de straling van de telefoon.

• GEBRUIK:

Zet voor optimale prestaties de telefoon van tijd tot tijd even uit.

Schakel de telefoon uit als u aan boord van een vliegtuig gaat.

In ziekenhuizen mogen mobiele telefoons niet aan staan, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele telefoons andere draadloze elektrische of elektronische apparaten storen.

Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van de telefoon in brandstofdepots, benzinstations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing bestaat.

Als de telefoon aan staat, moet het altijd op ten minste 15 cm afstand van medische apparaten worden gehouden (bijvoorbeeld pacemakers, hoortoestellen, insulinepompen, enzovoort). Houd de telefoon bij het bellen tegen het oor dat niet aan dezelfde kant als het eventueel aanwezige apparaat zit.

Om gehoorschade te voorkomen, is het beter om de telefoon al aan te nemen voordat u de telefoon aan uw oor brengt. Houd de telefoon bij gebruik van de handsfree functie niet tegen uw oor. Het hoge geluidsvolume kan namelijk gehoorschadigingen veroorzaken.

Laat kinderen niet zonder begeleiding de telefoon of accessoires gebruiken of hiermee spelen.

Denk er bij het verwisselen van de behuizing aan dat in de telefoon stoffen aanwezig zijn die een allergische reactie kunnen veroorzaken. Behandel uw telefoon altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving.

Stel uw telefoon niet bloot aan slechte (weers-)omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enzovoort). De fabrikant adviseert de telefoon te gebruiken bij temperaturen van -10°C tot + 55°C.

Bij temperaturen boven 55°C kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

In bepaalde situaties kunnen alarmnummers onbereikbaar zijn voor mobiele telefoons. Zorg daarom dat u altijd ook nog op een andere manier een alarmnummer kunt bellen.

Maak uw telefoon niet zelf open en probeer niet zelf om de telefoon te ontmantelen of te repareren.

Laat uw telefoon niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om deze te buigen.

Gebruik uw telefoon niet wanneer het glazen scherm beschadigd, gebarsten of gebroken is, om verwondingen te voorkomen. Beschielder uw mobiele telefoon niet.

Gebruik alleen accu's, laders en accessoires die worden aanbevolen door TCL Communication Ltd. en hun dochterondernemingen en die compatibel zijn met uw telefoonmodel. TCL Communication Ltd. en hun dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van andere laders of accu's.

Maak regelmatig veiligheidskopieën van alle belangrijke gegevens die u in uw telefoon bewaart, of houd deze ook op papier bij.

Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer zij naar fitslicht kijken of videospelletjes spelen. Dat kan ook gebeuren als die mensen daar eerder nooit last van hebben gehad.Als u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent flauwgevallen of wanneer dit in uw familie voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw telefoon videospelletjes speelt of het fitslicht van uw telefoon gebruikt.

15

Beveiliging tegen diefstal ⁽¹⁾

Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer (het serienummer van uw telefoon). Dit staat op het etiket van de verpakking en is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon. Wij adviseren u om dit nummer te noteren wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt.Voor de cijfercombinatie * # 0 6 # in om het nummer te zien.Bewaar het nummer op een veilige plaats. De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij eventuele diefstal van uw telefoon. Met behulp van dit nummer kan uw telefoon worden geblokkeerd en daarmee onbruikbaar worden gemaakt voor anderen, ook wanneer er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

Disclaimer

In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie van uw telefoon of vanwege speciale diensten van uw provider verschillen bestaan tussen beschrijvingen uit de handleiding en de feitelijke werking van de telefoon.

16

Garantie

De garantie van uw telefoon dekt alle defecten die kunnen optreden tijdens normaal gebruik gedurende de garantieperiode van twaalf (12) maanden ⁽¹⁾ vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

De garantie dekt ook alle defecten aan de accu ⁽²⁾ en accessoires die bij uw telefoon worden verkocht, die kunnen optreden gedurende de eerste zes (6) maanden ⁽¹⁾ vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

In het geval van een defect aan uw telefoon waardoor u deze niet normaal kunt gebruiken, moet u uw verkoper onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen en uw telefoon en de originele factuur overhandigen.

Als het defect wordt bevestigd, wordt uw telefoon geheel of gedeeltelijk vervangen of gerepareerd.Voor gerepareerde telefoons en accessoires hebt u recht op één (1) maand garantie voor hetzelfde defect. Bij reparatie of vervanging kunnen gereviseerde onderdelen worden gebruikt die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen. Deze garantie dekt de kosten van onderdelen en arbeidsloon, maar alle andere kosten zijn uitgesloten.

Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan uw telefoon en/of accessoires als gevolg van (zonder enige beperking):

- Het niet naleven van de instructies voor gebruik of installatie of van technische en veiligheidsvereisten die gelden in het geografische gebied waarin uw telefoon wordt gebruikt.
- Het aansluiten van de telefoon op apparatuur die niet is geleverd of wordt aanbevolen door TCL Communication Ltd..
- Het aanpassen of repareren van de telefoon door personen die niet zijn goedgekeurd door TCL Communication Ltd. of hun dochterondernemingen of uw verkoper.

^[1] De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van uw land.

^[2] De levensduur van de oplaadbare accu van de mobiele telefoon met betrekking tot conversatietijd, stand-bytijd en de totale gebruiksduur is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de netwerkconfiguratie. Aangezien accu's worden beschouwd als vervangbare verbruiksmaterialen, wordt in de specificaties vermeld dat uw telefoon optimaal moet functioneren gedurende de eerste zes maanden na aankoop en vervolgens nog gedurende een periode waarin de telefoon ongeveer 200 keer wordt opgeladen.

22

Ouders worden geadviseerd om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik van het fitslicht van de telefoon. Stop altijd met het gebruik van de telefoon en raadpleeg een arts bij een van de volgende verschijnselen: stuiprekkingen, trillen van ogen of spieren, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen of oriëntatieverlies. Om de kans hierop zo veel mogelijk te verkleinen, adviseren wij het volgende:

- Speel geen spelletjes en gebruik geen fitslicht als u moe bent of slaap nodig hebt.
- Neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze.
- Speel in een kamer waar alle verlichting aan is.
- Houd het scherm zo ver mogelijk van u vandaan.

- Stop met spelen en neem een paar uur rust voordat u verder speelt wanneer uw handen, polsen of armen vermoeid raken of pijn gaan doen.
- Stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de klachten in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhouden.

Bij het spelen van spelletjes met uw telefoon kunt u een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om klachten als peesschedeontsteking, het carpal-e tunnelsyndroom of andere aandoeningen aan spieren of gewrichten te voorkomen.



Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.

Landen binnen de Europese Unie:

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

Landen buiten de Europese Unie:

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycleed.
LET OP: ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

17

- Het modificeren, aanpassen of wijzigen van de software of hardware door personen die niet zijn goedgekeurd door TCL Communication Ltd..
- Slechte weersomstandigheden, onweer, brand, vochtigheid, het binnendringen van vloeistoffen of voedsel, chemicaliën, het downloaden van bestanden, het crashen van de telefoon, piekspanning, corrosie, oxidatie.
- Uw telefoon wordt niet gerepareerd als de labels of serienummers (IMEI) zijn verwijderd of gewijzigd. Er gelden geen andere expliciete garanties (schriftelijk, mondeling of impliciet) dan deze gedrukte beperkte garantie of de verplichte garantie die wordt verstrekt in uw land of rechtsgebied.

In geen geval zijn TCL Communication Ltd. of zijn dochterondernemingen aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële of financiële verliezen, verlies van gegevens of reputatie, voor zover dergelijke schade wettelijk kan worden afgewezen.

In bepaalde landen/staten is de uitsluiting of beperking van indirecte, incidentele of gevolgschade, of beperking van de duur van impliciete garanties, niet toegestaan, dus de voorgaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de mobiele telefoon.

• ACCU:

Controleer voordat u de accu uit de telefoon haalt of de telefoon is uitgeschakeld.

Voor het gebruik van de accu gelden de volgende aanwijzingen:

- Probeer de accu niet te openen: deze bevat chemische stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke dampen vormen.
- U moet de accu niet doorboren, demonteer of kortsluiten.
- U moet de accu niet verbranden, weggooiën met het huisvuil en of blootstellen aan temperaturen hoger dan 60°C.

Zorg voor verwerking volgens de plaatselijke milieuvorschriften. Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit beschadigde accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door TCL Communication Ltd. en/of hun dochteronderneming.



- gemeentelijke vuilortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval.

- inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.

Landen binnen de Europese Unie:

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.



Landen buiten de Europese Unie:

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycleed.
LET OP: ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

18

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met het servicecentr, moet u de onderstaande instructies volgen:

- U kunt het beste de accu volledig opladen () voor optimaal gebruik.
- Voorkom dat er grote hoeveelheden gegevens worden opgeslagen op de telefoon omdat dit de prestaties kan beïnvloeden.
- U kunt de telefoon volledig resetten door de Uitschakeltoets en  in te drukken. ALLE gebruikers data, zoals contacten en berichten zullen verloren gaan.

Voer ook de volgende controles uit:

Mijn telefoon is vastgelopen of kan niet worden ingeschakeld

- Controleer de aculading, laad de accu minstens 20 minuten op
- Als dit niet werkt, reset de telefoon door de Uitschakeltoets en  in te drukken.

Mijn telefoon heeft al enkele minuten niet gereageerd

Mijn telefoon schakelt vanzelf uit

- Controleer of uw telefoon is vergrendeld wanneer u deze niet gebruikt en zorg ervoor dat u de telefoon niet per ongeluk uitschakelt wanneer u op de aan/uit-toets drukt.

- Controleer de aculading
- Als dit niet helpt, ga dan naar Standaard herstellen om de telefoon te resetten.

Mijn telefoon kan niet goed opladen

- Zorg ervoor dat u een ALCATEL ONETOUCH-accu en lader uit de doos gebruikt.
- Maak de contactpunten van de accu schoon als deze vies zijn.
- Zorg dat de accu goed in de telefoon zit voordat u de lader aansluit.
- Zorg ervoor dat de accu niet volledig leeg is. Als de accu lange tijd leeg is, kan het ongeveer 20 minuten dueren voordat de aanduiding voor de aculader op het scherm wordt weergegeven.

- Zorg ervoor dat de telefoon onder normale omstandigheden wordt opgeladen (0°C tot +40°C).
- Controleer of het voltage compatibel is als u zich in het buitenland bevindt.

• LADERS

Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 en 40°C.

De laders die geschikt zijn voor uw mobiele teefoon voldoen aan de veiligheidsisen voor computer- en kantoorapparatuur. Deze zijn ook in overeenstemming met de ecodesign richtlijn 2009/125/EC. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon.

• ELEKTROMAGNETISCHE STRALING:

Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer is aangetoond dat deze voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese richtlijn 1999/5/EG (de "R&TTE-richtlijn"). De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze richtlijn. DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN. Uw mobiele apparaat is een radiozender en-ontvanger. Het apparaat is ontworpen in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiogolven (RF-signalen) die worden aanbevolen in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand. De standaard voor blootstelling aan mobiele apparaten wordt uitgedrukt in de mateenheden SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg.

Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik van het hoogst toegestane energieniveau. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRPrichtlijnen voor de apparaatmodellen zijn:

De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd.		
SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd	GSM 900	0.686 W/kg
SAR-waarde indien gedragen op het lichaam	GSM 900	0.360 W/kg

19

Mijn telefoon kan geen verbinding maken met internet

- Controleer of het IMEI-nummer (druk *#06#) gelijk is aan het nummer dat op uw garantiekaart of verpakking staat
- Controleer of de internet-service van uw SIM-kaart beschikbaar is
- Controleer de internetinstellingen van uw telefoon
- Zorg ervoor dat er netwerkdekking is op uw locatie
- Probeer later of op een andere locatie nogmaals verbinding te maken

Ongeldige SIM-kaart

- Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst
- Controleer of de chip op uw SIM-kaart niet is beschadigd of bekrast
- Controleer of de service van uw SIM-kaart beschikbaar is

Kan geen uitgaande oproepen uitvoeren

- Controleer of u een geldig nummer hebt gekozen en druk op de verzendtoets
- Controleer de land- en regiocodes voor internationale oproepen
- Controleer of uw telefoon verbinding heeft met een netwerk en het netwerk niet is overbelast of onbeschikbaar is
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIM-kaart, enzovoort)
- Controleer of u uitgaande oproepen niet hebt geblokkeerd
- Controleer of uw telefoon zich niet in de vliegtuigmodus bevindt

Kan geen inkomende oproepen ontvangen

- Controleer of uw telefoon is ingeschakeld en verbinding heeft met een netwerk (controleer of het netwerk niet is overbelast of onbeschikbaar is)
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIM-kaart, enzovoort)
- Controleer of u inkomende oproepen niet hebt doorgeschakeld
- Controleer of u bepaalde oproepen blokkeert
- Controleer of uw telefoon zich niet in de vliegtuigmodus bevindt

Naam/nummer van de beller worden niet weergegeven wanneer een oproep wordt ontvangen

- Controleer bij uw provider of u zich hebt aangemeld voor deze service
- De beller heeft zijn/haar naam of nummer afgeschermd

Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de hoogste waarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Hoe lager het zendvermogen van het apparaat, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd met een scheidingsafstand van 10 mm. Om te voldoen aan de richtlijnen inzake blootstelling aan radiogolven terwijl het product op het lichaam wordt gedragen, moet het apparaat zich ten minste op deze minimumafstand van het lichaam bevinden. Als u een niet-goedgekeurd accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon zich op ten minste de aangegeven afstand van het lichaam bevindt.

Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben verklaard dat als mensen zich zorgen maken en hun blootstelling willen beperken, ze een handsfree apparaat moeten gebruiken om de telefoon uit de buurt van hun hoofd en lichaam te houden tijdens oproepen of ze de telefoon minder lang moeten gebruiken.

Ga naar www.alcatelonetouch.com voor meer informatie.


Nadere informatie over elektromagnetische velden en de volksgezondheid is te vinden op de website <http://www.who.int/peh-elm>. Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale gesprekswaaktelt moet u deze niet aanraken of beschadigen. Aangezien mobiele apparaten een aantal verschillende functies leveren, kunnen ze worden gebruikt in andere posities dan tegen uw oor. In dergelijke gevallen voldoet het apparaat aan de richtlijnen voor gebruik met een headset of USB-gegevenskabel. Als u een ander accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon ten minste 10 mm uit de buurt van uw lichaam is geplaatst.

20

Ik kan mijn contacten niet vinden

- Controleer of uw SIM-kaart niet is beschadigd
- Controleer of uw SIM-kaart correct is geplaatst
- Importeer alle contacten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart naar de telefoon

De geluidskwaliteit van de oproepen is slecht

- U kunt het volume aanpassen tijdens een oproep door op de volumetoets aan de zijkant te drukken
- Controleer de sterkte van het netwerksignaal 
- Controleer of de headset, aansluiting of luidspreker van uw telefoon schoon is

Ik kan de functies die in de handleiding worden beschreven niet gebruiken

- Controleer bij uw provider of deze service is opgenomen in uw abonnement
- Controleer of er geen ALCATEL ONETOUCH-accessoires nodig zijn voor deze functie

Als ik een nummer selecteer in mijn contacten, kan het nummer niet worden gebeld

- Controleer of u het juiste nummer hebt opgeslagen in uw bestand
- Controleer of u de landcode hebt geselecteerd wanneer u een nummer in het buitenland belt

Ik kan een contact niet toevoegen aan mijn contacten

- Zorg ervoor dat uw SIM-kaartcontacten niet vol zijn.Verwijder enkele bestanden of sla de bestanden op in de telefocontacten

Mijn bellers kunnen geen berichten achterlaten op mijn voicemail

- Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is

Ik kan geen toegang krijgen tot mijn voicemail

- Controleer of het voicemailnummer van uw provider goed is ingevoerd bij "BerichtenVoicemail"
- Probeer het later nogmaals als het netwerk bezet is
- Het servercenter is misschien overbezet, probeer het later opnieuw

PIN-code van SIM-kaart is vergrendeld

- Neem contact op met uw netwerkprovider om de PUK-code (Personal Unblocking Key; persoonlijke ontgrendelingscode) op te vragen

26

Algemene informatie.....

• Internetadres: www.alcatelonetouch.com

• Klantenservice: zie de folder "TCT Mobile Services" of kijk op onze website.

• Adres: Room 1910-12A,Tower 3,China HK City,33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

• Electronische labels (E-label) pad: U kunt meer informatie vinden over labels door Instellingen>Regelgeving & veiligheid te selecteren of door * # 07 # te drukken ^(f).

Op onze website vindt u ook een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop. U kunt uw vragen ook per e-mail aan ons sturen.

Er is een elektronische versie van deze gebruikershandleiding beschikbaar in het Engels en andere talen, op basis van beschikbaarheid, op onze server: www.alcatelonetouch.com

Uw toestel werkt op de GSM-netten in de frequentiebanden van 850/900/1800/1900 MHz.

CE 1588

Deze telefoon voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. De volledige Verklaring van Overeenstemming voor uw telefoon kan worden verkregen via onze website: www.alcatelonetouch.com.

27

28

ALCATEL is een handelsmerk van Alcatel-Lucent en wordt onder licentie gebruikt door TCL Communication Ltd. © Copyright 2015 TCL Communication Ltd. Alle rechten voorbehouden	
TCL Communication Ltd. behoudt zich het recht voor om materiaal of technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.	

^[1] is afhankelijk van het land.

29