


WAT WIL JE DOEN?




INFO OVER JE UE BOOM

FUNCTIES



Verwijderbare d-ring met 1/4 -20 statiefbevestiging.

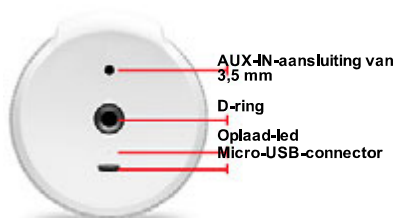

Beschermende USB/Aux-klep (verwijderbaar) helpt om de aansluitingen voor 3,5 mm Aux-In en MicroUSB te beschermen.

AAN/UIT

Druk op de aan-uitknop om het apparaat aan of uit te zetten



UE BOOM wordt na 15 minuten zonder muziek of gebruikersinteractie uitgeschakeld om stroom te besparen. UE BOOM maakt een geluid om je te laten weten dat deze wordt uitgeschakeld.

KOPPELEN



Je eerste apparaat koppelen

UE BOOM werkt met Bluetooth-apparaten die A2DP ondersteunen, zoals smartphones, tablets en pc's. Wanneer je de UE BOOM voor de eerste keer aanzet, schakelt deze automatisch naar de koppelingsmodus en zoekt deze naar een Bluetooth-bronapparaat om mee te koppelen.



Bluetooth-knop

Meer apparaten koppelen

Als je de UE BOOM aan meer bronapparaten wilt koppelen, houd je de Bluetooth-knop van UE BOOM 3 seconden ingedrukt. UE BOOM schakelt naar de koppelingsmodus, maakt een geluid en de Bluetooth-led knippert terwijl naar een ander apparaat wordt gezocht. Wanneer het volgende apparaat is gekoppeld, maakt UE BOOM een geluid om de koppeling te bevestigen en de Bluetooth-led brandt 15 seconden lang onafgebroken wit.

UE BOOM onthoudt de laatste 8 apparaten waarmee deze verbonden was. Wanneer de speaker een volgende keer wordt aangezet, probeert deze automatisch opnieuw verbinding te maken met het laatste apparaat waarmee de speaker verbonden was toen deze werd uitgezet.

NFC

Als je de UE BOOM wilt koppelen aan NFC-apparaten, houd je je NFC-telefoon 2 seconden lang direct tegen het NFC-label van de UE BOOM aan. Wanneer de koppeling tot stand is gebracht, maakt de speaker een geluid ter bevestiging. (Sommige apparaten vragen om bevestiging van de gebruiker.) Na 3 minuten treedt er een time-out op voor UE BOOM.

Verbinding verbroken?

Het Bluetooth-bereik van UE BOOM is ongeveer 15 meter. Als je bronapparaat buiten dit bereik wordt geplaatst, wordt de verbinding verbroken. UE BOOM maakt automatisch opnieuw verbinding als het bronapparaat binnen 5 minuten weer binnen bereik wordt gebracht. Na 5 minuten gaat de actieve verbinding verloren.



AFSPELEN ▶



Volumeknoppen

Wanneer UE BOOM is ingeschakeld en verbonden, kun je muziek van je bronapparaat selecteren en afspelen. Je kunt het volume regelen via je bronapparaat of rechtstreeks op UE BOOM.

BATTERIJBEHEER



Wanneer je tegelijk op de volumeknoppen + en - drukt, hoor je hoeveel procent batterijvermogen je UE BOOM nog heeft

De verwachte batterijlevensduur is ongeveer 15 uur. De levensduur is afhankelijk van het volume.

Druk de knoppen + en - op UE BOOM tegelijkertijd in om te horen wat het batterijniveau is. De standaardtaal voor deze batterij-informatie is Engels.

Je kunt deze taal wijzigen met de UE BOOM-app voor iOS of Android.

Download de UE BOOM-app. (<https://www.UltimateEars.com/nl-nl/boom/#mobile>)

De batterij van je speaker wordt opgeladen via een micro-USB-kabel. Voor een optimaal batterijvermogen wordt UE BOOM geleverd met een aangepaste wisselstroomtoevoer en een micro-USB-adapterkabel die extra spanning levert en UE BOOM sneller oplaadt.



DUOMODUS



In de sectie Duomodus van de app kun je kiezen hoe de speakers moeten werken. Er zijn twee opties:

- **STEREO:** in deze modus werken de twee speakers als een stereopaar, waarbij één speaker specifiek voor het linkerkanaal is en de andere speaker voor het rechterkanaal. Je kunt zelfs definiëren welke UE BOOM het linkerkanaal moet zijn en welke het rechterkanaal.
- **DUOMODUS:** in deze modus spelen de twee speakers identieke streams.

Download de UE BOOM-app. (<https://www.UltimateEars.com/nl-nl/boom/#mobile>)

De Duomodus koppelt twee UE BOOMs aan elkaar voor grootser geluid. Je kunt dit het gemakkelijkste instellen via de optie Duomodus in de UE BOOM-app. Wanneer de Duomodus van je UE BOOMs is geactiveerd, kun je vanaf één telefoon of tablet tegelijk naar beide speakers afspelen.

Wanneer de twee UE BOOMs voor het eerst samen zijn gesynchroniseerd, wordt de Duomodus automatisch geactiveerd wanneer de speakers de volgende keer tegelijk worden aangezet. Als je deze functie wilt uitschakelen zodat de speakers niet automatisch met elkaar synchroniseren wanneer ze de volgende keer tegelijk worden aangezet, zet je de instelling Duomodus vergrendelen op 'UIT' in de sectie Instellingen van de UE BOOM-app.

Je kunt de Duomodus ook zonder de app op de twee UE BOOMs aanzetten:

- Druk de knoppen voor Bluetooth en + tegelijk in op de speaker waarop muziek wordt afgespeeld.
- Druk vervolgens twee keer op de Bluetooth-knop op de speaker die je wilt toevoegen.

LUIDSPREKER



Je UE BOOM heeft een dubbele microfoon en kan als luidspreker worden gebruikt. Wanneer je een inkomend gesprek op het apparaat van je muziekbron ontvangt, pauzeert UE BOOM de muziek automatisch zodat je het gesprek kunt aannemen.

MULTIHOST



UE BOOM kan met twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbinding maken. Deze modus wordt Multihost genoemd. In deze modus kun je snel tussen twee muziekbronnen schakelen door de ene te pauzeren en de andere af te spelen.

Wanneer de speaker een volgende keer wordt aangezet, probeert deze automatisch opnieuw verbinding te maken met het laatste apparaat waarmee de speaker verbonden was.

WEKKER



Gebruik de UE BOOM wekt je met je favoriete nummers, afspeellijsten, UE BOOM- internetradiostations en meer.

app om volledig te profiteren van deze functie. Voor deze en andere functies is mogelijk een update van je UE BOOM vereist. Deze updates zijn gratis. Klik hier (<https://www.ultimateears.com/nl-nl/update/boom>) om nu te updaten.

Download de UE BOOM-app. (<https://www.UltimateEars.com/nl-nl/boom/#mobile>)

EQ



(<https://www.UltimateEars.com/nl-nl/boom/#mobile>)

Download de UE BOOM-app. Selecteer het beste akoestische profiel voor verschillende omstandigheden.



Kamervullend: geschikt voor de meeste omgevingen.



Boost voor bas



Intieme ruimtes: voor kleine ruimtes, harde vloeren/muren.



Stemmen: praatprogramma's, podcasts, films.

INSTELLINGEN

Met de UE BOOM-app (voor iOS en Android) kun je je UE BOOM aanpassen. Je kunt:

- De Bluetooth-naam wijzigen
- Het batterijniveau en de oplaadstatus controleren
- Meldingsgeluiden dempen
- De taal kiezen van de stem die het batterijniveau uitspreekt
- 'Duomodus vergrendelen' inschakelen

Download de UE BOOM-app. (<https://www.UltimateEars.com/nl-nl/boom/#mobile>)

ONDERSTEUNING

Veelgestelde vragen

www.UltimateEars.com/Support (<https://www.UltimateEars.com/nl-nl/boom/support>)



(<https://twitter.com/ultimateears>)

Bel de klantenservice (tel: +31 20 200 84 33)

Technische specificaties

www.UltimateEars.com/BOOM (<https://www.UltimateEars.com/nl-nl/boom>)

Kom meer te weten over ons op

www.UltimateEars.com (<https://www.UltimateEars.com/nl-nl>)

Privacybeleid

www.UltimateEars.com/Support/Mobile-Privacy (<https://www.UltimateEars.com/nl-nl/support/mobile-privacy>)

© Logitech 2013

